



Les fosses septiques standards et conformes avec champ d'épuration seront vidangées selon le procédé de la vidange sélective.

Ce procédé est recommandé par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

**Vous voulez en savoir plus ?
CONSULTEZ NOTRE GUIDE PRATIQUE EN LIGNE :**



Ce guide vous explique le fonctionnement de votre installation septique, les types de vidanges, l'entretien à effectuer, etc.



**LES BUREAUX DE LA RÉGIE SONT OUVERTS
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H À 16H.**

TÉLÉPHONE :
418 876-2714 poste 204

SANS FRAIS :
1 866 760-2714 poste 204

fosses@rrgmrp.com



POUR LES URGENCES SEULEMENT :

POUR LES CITOYENS DES MUNICIPALITÉS DE:

Deschambault-Grondines, Lac-Sergent, Portneuf, Rivière-à-Pierre, Saint-Alban, Saint-Casimir, Saint-Gilbert, Saint-Léonard-de-Portneuf, Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Raymond, Saint-Ubalde, Saint-Thuribe et Sainte-Christine-d'Auvergne.

**CONTACTEZ LA RÉGIE
SANS FRAIS 1 866 760-2714 POSTE 204**

POUR LES CITOYENS DES MUNICIPALITÉS DE:

Cap-Santé, Donnacona, Fossambault-sur-le-Lac, Lac-Saint-Joseph, Neuville, Pont-Rouge, Saint-Basile, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Shannon.

**CONTACTEZ SANI CHARLEVOIX
AU 418 633-5503**

laregieverte.ca    

Imprimé sur du papier 100% recyclé

**Service de vidange de
votre installation septique**



DIRECTIVES 2025



RRGMRP
Régie régionale de gestion des
matières résiduelles de Portneuf
laregieverte.ca 

DIRECTIVES RECOMMANDÉES LORSQUE APPLICABLES

Service de vidange de votre installation septique




Vous êtes absents lors de la vidange ?

Assurez-vous que la fosse reste accessible.

Un accroche-porte sera laissé vous mentionnant le passage du camion.

1

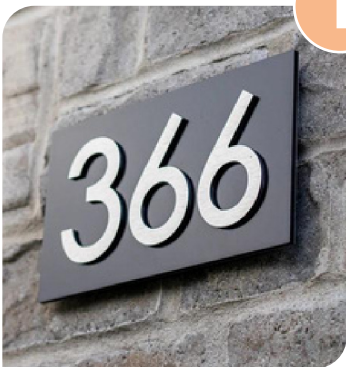

Numéro d'immeuble

Identifiez votre numéro d'immeuble et assurez-vous qu'il soit clairement visible depuis la rue.


2



Distances requises

Votre chemin doit être élagué d'au moins 4 m en largeur et en hauteur. La distance entre l'aire de stationnement et les couvercles de fosses doit être de 40 m. (130 pi.) maximum.


3

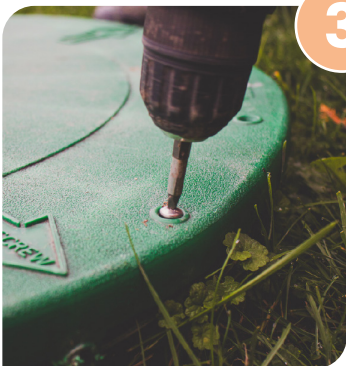

Vis et boulons

Dévissez les couvercles avant le passage de l'entrepreneur. Pour des raisons de sécurité, le propriétaire peut placer un bloc de ciment, une roche ou tout autre objet lourd approprié sur ses couvercles pour sécuriser les lieux.

4

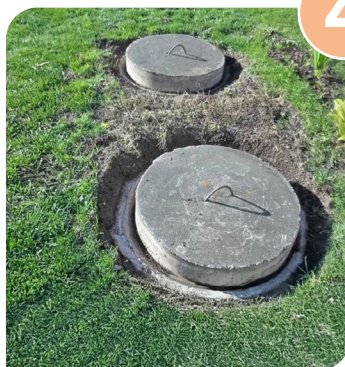

Dégagement des couvercles

Libérez les deux couvercles de votre fosse. Creusez l'épaisseur du couvercle environ 8 pouces de profond sur 8 pouces de large autour des 2 couvercles, permettant ainsi de les basculer sans difficulté, sans risque de bris ou de blessure.

5



Accessibilité des couvercles

Vérifiez que les couvercles de la fosse ne sont pas recouverts par des aménagements (patios, structures en bois, etc.) ou des éléments décoratifs (paillis, fleurs, etc.).

6



Emplacement

Indiquez clairement l'emplacement de votre fosse pour faciliter son repérage.

7



Animaux

Attachez vos animaux domestiques et maintenez-les à une distance sécuritaire.

8



Fosse sous une structure

Pour une fosse située sous une structure, prévoyez une trappe pour que l'opérateur travaille en position debout.

*



Attention

Si votre fosse est munie d'un préfiltre à la sortie du compartiment qui mène à l'élément épurateur, il est recommandé de le nettoyer deux fois par année, soit au printemps et à l'automne. C'est VOTRE RESPONSABILITÉ.